



FLO-BLOC®

O B T U R A T E U R S

Obturbateurs gonflables pour canalisations d'assainissement

- **Multisolution** : pour obturation temporaire, déviation des flux, tests d'étanchéité.
- **Durable** : à base de caoutchouc naturel avec inhibiteur d'UV et renforts Kevlar ou fibres de carbone.
- **Installation/retrait simple et rapide** grâce à son anneau de manutention.



Z.A DRUISIEUX - 130 RUE DES SAULES, 26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE - FRANCE
TÉL : 33 (0) 4 75 45 00 00 - norham@norham.fr // www.norham.fr

FLO-BLOC[®]

OBTURATEURS

→ OBTURATEURS MULTITAILLE MT ET MT-S2

FLO-BLOC[®] MT ET MT-S2


DOMAINE D'APPLICATION

Les obturateurs gonflables FLO-BLOC[®] MT et MT-S2 (multitaille) sont préconisés pour l'obturation temporaire de tout type de canalisations d'évacuation d'assainissement.

Ils sont adaptés pour des obturations simples de flux amont, pour des opérations de maintenance en aval de la section obturée.

DONNÉES TECHNIQUES

- **Obturateurs multitaille** : conçus pour plusieurs DN ;
- **Tenue à la pression air et eau** : jusqu'à 1,2 bars ;
- Le MT24-48 dispose d'une soupape de sécurité, pour prévenir le sur-gonflage et le sous-gonflage ;
- Les obturateurs du DN 100 au 1800 sont pliables (voir références p.9).

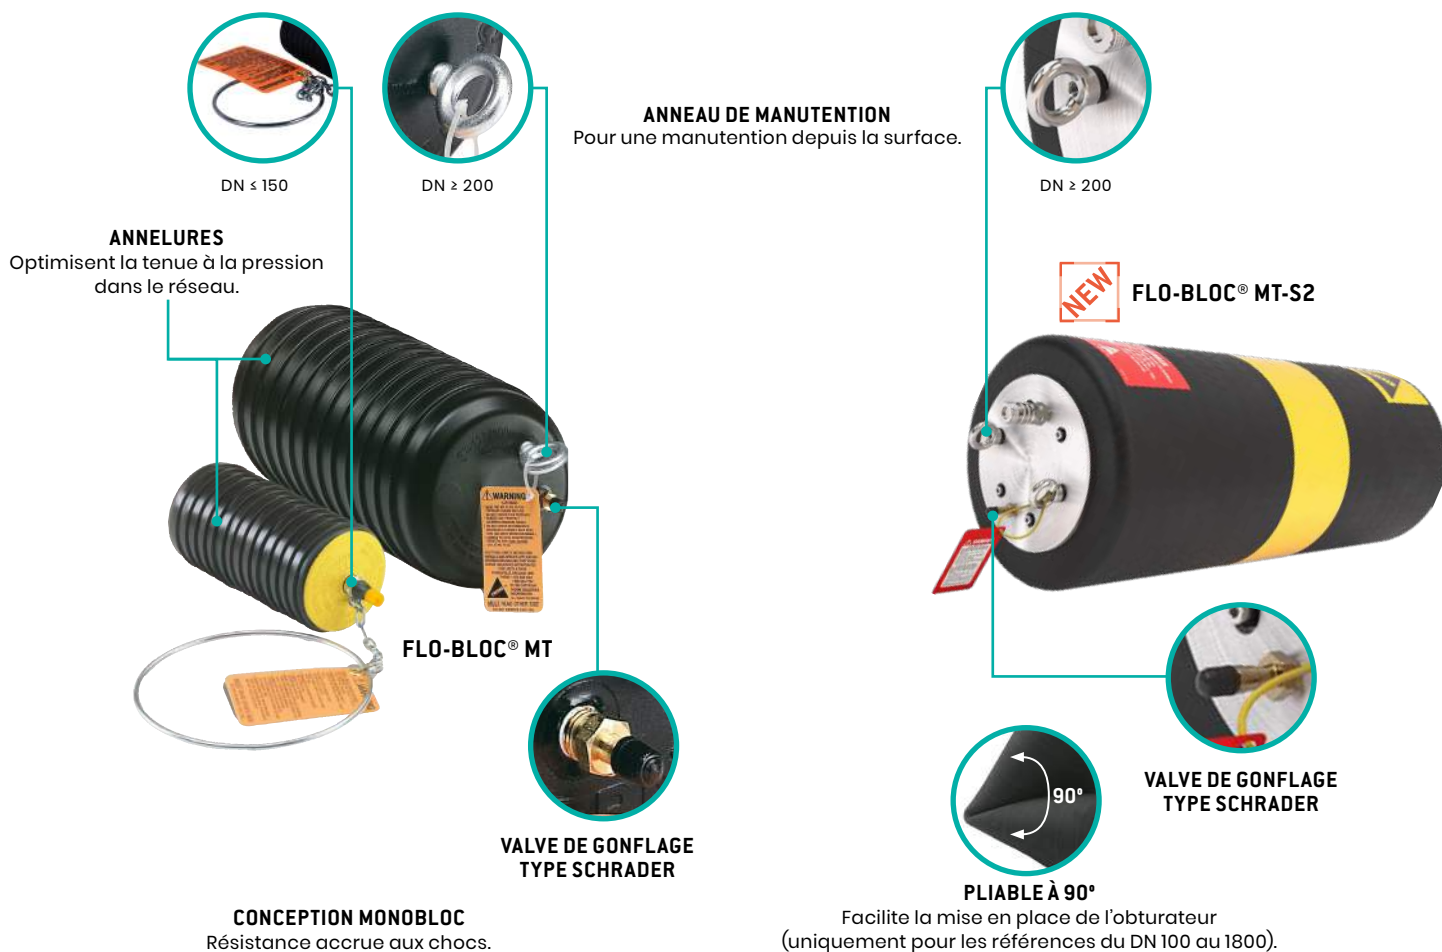

MATÉRIAUX

- **Corps** : en caoutchouc naturel avec inhibiteur d'UV, renforcé en Kevlar ou fibres de carbone (selon les références) ;
- **Anneau de manutention** : en aluminium.

FLO-BLOC®

OBTURATEURS

GAMMES FLO-BLOC® MT ET MT-S2

RÉF.	DN	Ø INT.		TENUE À LA PRESSION AIR ET EAU	PRESSION DE GONFLAGE	LONGUEUR DÉGONFLÉ
		MIN.	MAX.			
MT0,75-1,25	20-30	20	33	1,2	4,5	68
MT1-2	32-50	32	53	1,2	2,8	142
MT2-3	50-75	48	80	1,2	2,4	142
MT3-4	75-100	70	108	1,2	2,8	132
MT4-8-S2*	100-200	100	200	0,8	2,5	425
MT6-12-S2*	150-300	150	300	0,8	2,5	540
MT8-16-S2*	200-400	200	400	0,8	2,5	635
MT8-20-S2*	200-500	200	500	0,8	2,5	800
MT12-24-S2*	300-600	300	600	0,8	2,5	825
MT16-32-S2*	400-800	400	800	0,8	2,5	1135
MT20-40-S2*	500-1000	500	1000	0,8	2,5	1245
MT24-48-S2*	600-1200	600	1200	0,8	1,5	1525
MT48-72*	1200-1800	1118	1835	0,4	0,8	2540

* Références pliables.



GAMME FLO-BLOC® MT-SI - Jusqu'à épuisement des stocks

RÉF.	DN	Ø INT.		TENUE À LA PRESSION AIR ET EAU	PRESSION DE GONFLAGE	LONGUEUR DÉGONFLÉ
		MIN.	MAX.			
MT4-8-SI*	100-200	92	210	1,0	3,1	585
MT6-12-SI*	150-300	140	310	1,0	3,1	635
MT8-16-SI*	200-400	186	413	1,0	3,1	712
MT12-18-SI*	300-450	279	464	1,0	3,1	635
MT12-24-SI*	300-600	279	616	1,0	3,1	940
MT24-48-SI*	600-1200	521	1270	0,7	1,7	2147

* Références pliables.





Z.A DRUISIEUX — 130 RUE DES SAULES
26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE - FRANCE
TÉL : 33 (0) 4 75 45 00 00 - norham@norham.fr
www.norham.fr



www.norham.fr