



1

PRÉSENTATION

Entièrement construites en acier inox AISI 304. Ces pompes travaillent en immersion complète dans le liquide pompé qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur. Pompe avec roue de type vortex. Version automatique (AUT) équipée d'un interrupteur à flotteur.



INDIVIDUEL

WC




CONFORME
EN 12050-1



Pompe	358		412	
Référence	000736	000508	000737	000694
Auto/manu	Auto	Manu	Auto	Manu
Construction	Inox		Inox	
Roue	Vortex		Vortex	
Event pompe	Oui		Oui	
HMT Max (m)	7,5		10,5	
Q Max (m ³ /h)	15		30	
Passage libre	50 mm		50 mm	
Tension	Mono		Mono	
Intensité (A)	4,4		7	
P1 (kW)	1,00		1,55	
Condens. µF	14		20	
Sortie	2" M		2" M	
Poids (kg)	9,6		11,7	

2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

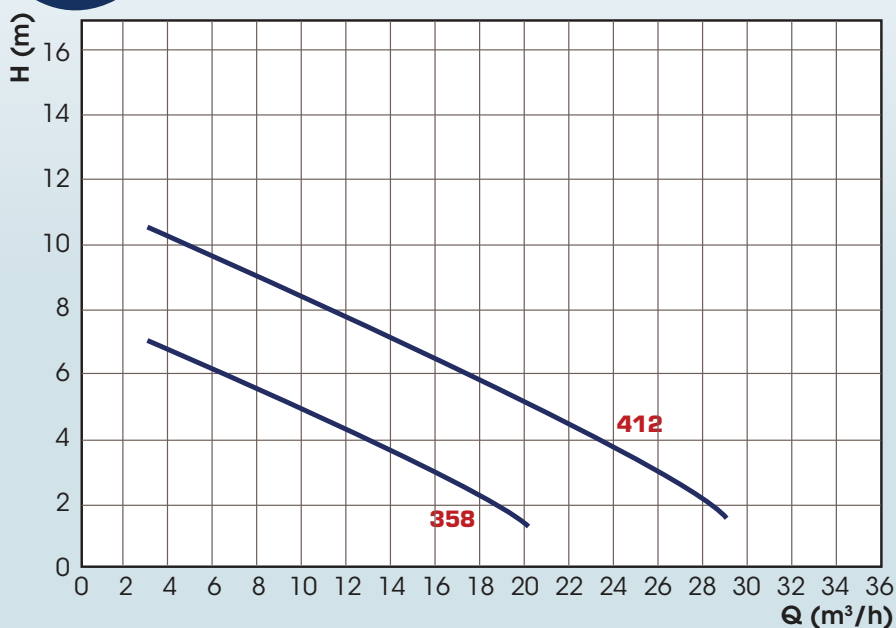

les + produit

- ▶ Qualité et efficacité
- ▶ Robustesse et performance
- ▶ Passage Ø 50 mm